# 4½ in 18.9 lb/ft

**Clearence: Standard**

| Label | Pin/Box | OD [mm] | ID [mm] | Min. Turning Lenght [mm] | Min. Boring Lenght [mm] | OD [in] | ID [in] | Min. Turning Lenght [in] | Min. Boring Lenght [in] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4½ in 18.9 lb/ft | Box | 131.70 ± 0.50 | 94.98 ± 0.20 | 94.50 | 94.50 | 5.185 ± 0.020 | 3.739 ± 0.008 | 3.720 | 3.720 |
| | Pin | 114.59 ± 0.85 | 95.60 ± 0.20 | 100.68 | 100.68 | 4.511 ± 0.033 | 3.764 ± 0.008 | 3.964 | 3.964 |

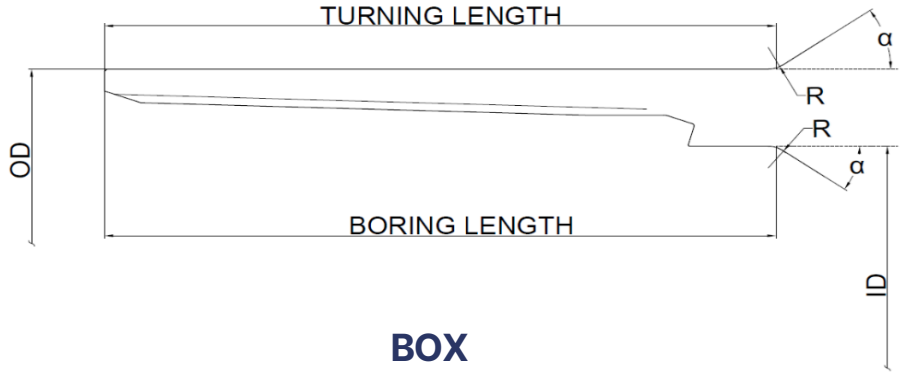


**BOX**

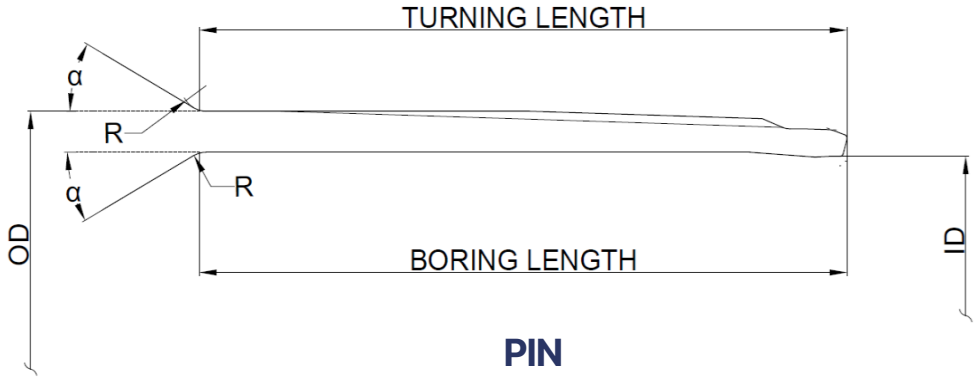


**PIN**

$R_{min}$ = 20 mm = *0.79 in* $\alpha_{min}$ = 30º



This document is only informational and can be updated in the website without previous notice.